


Spezial-Hubseile ab Lager

DIEPA X 53 (PZ371)


verzinkte Ausführung [B]



Seil-Ø mm	Festigkeit N/mm ²	Mindestbruchkraft kN	Kreuzschlag Schlagrichtung
8	2.160	61,6	links zS
8	2.160	61,6	rechts sZ
10	1.960	88,4	links zS
10	1.960	88,4	rechts sZ

Spezielseil BRIDON Endurance Dyform 8 PI


verzinkte Ausführung [B]



Seil-Ø mm	Festigkeit N/mm ²	Mindestbruchkraft kN	Kreuzschlag Schlagrichtung
16	1.960	226,0	links zS
16	1.960	226,0	rechts sZ

Spezielseil BRIDON Endurance 50DB


verzinkte Ausführung [B]



Seil-Ø mm	Festigkeit N/mm ²	Mindestbruchkraft kN	Gleichschlag Schlagrichtung
10	1.960	89,4	rechts zZ
12	1.960	129,0	rechts zZ



Weitere Ausführungen auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne an.

Spezielseile BRIDON Endurance



Dyform 8 PI / Bristar

litzenverdichtet / Kunststoffzwischenlage

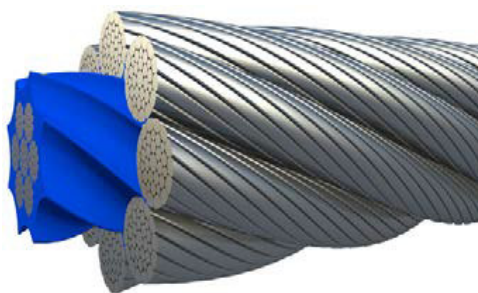

Dyform 34LR

drehungsfrei litzenverdichtet

Keilendklemmen



Bügel- u. Gabelseilhülsen




Vollkauschen DIN 3090



Hubseile in OEM Qualität ab Lager

6 x 19W-FC


blanke Ausführung [U]



Seil-Ø mm	Festigkeit N/mm ²	RBK kN	MBK kN	Kreuzschlag Schlagrichtung
5,5	1.770	24,4	20,1	rechts sZ

8 x 19W-IWRC


blanke Ausführung [U]

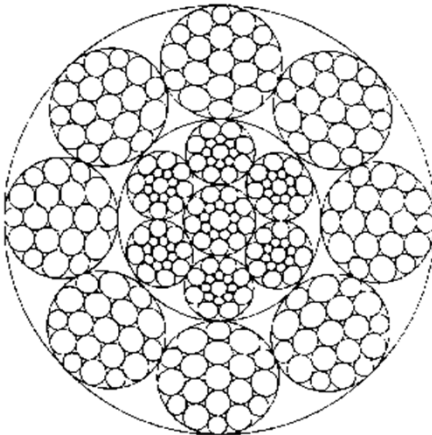

Seil-Ø mm	Festigkeit N/mm ²	RBK kN	MBK kN	Kreuzschlag Schlagrichtung
6,5	1.960	31,9	25,0	rechts sZ
7,5	1.960	48,6	41,0	links zS
7,5	1.960	48,6	43,0	rechts sZ
9	1.960	84,2	69,0	links zS
9	1.960	67,6	69,0	rechts sZ
11	1.960	110,0	82,5	links zS
12,5	1.960	157,3	126,0	rechts sZ
13	1.960	164,9	132,0	links zS

8 x 36WS-IWRC

blanke Ausführung [U]

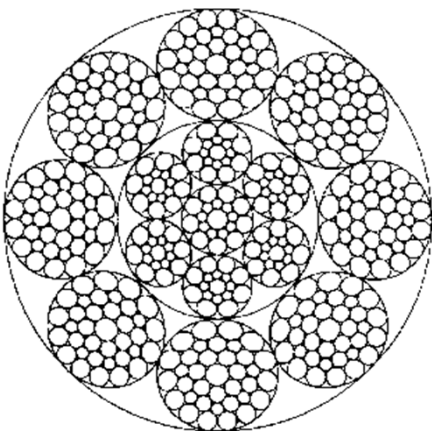

Seil-Ø mm	Festigkeit N/mm ²	RBK kN	MBK kN	Kreuzschlag Schlagrichtung
13	1.960	144,2	117,7	rechts sZ
14	1.960	169,9	145,0	links zS
14	1.960	169,9	145,0	rechts sZ
16	1.960	217,7	188,3	rechts sZ
20	1.960	345,0	285,0	links zS
20	1.960	345,0	282,0	rechts sZ

Angespitzt

Kauschenverpressung

Endverpressung rund

